

产品规格书

Product specification

产品名称：LED 面板灯

产品型号：WD-GW-35W

产品规格：L 600x W 600xH30mm 35W

地址：闵行区都会路 1885 号丽琴大厦 9 楼电话

(TEL) : 021-51691166


传真 (FAX) : 021-64903781

网址 (Web) : www.ledch.com.cn

一、产品名称 (Product name) LED 面
板灯 (嵌入式)

二、产品型号 (Model)
WD-GW-35W 35W

三、产品外形 (Image)

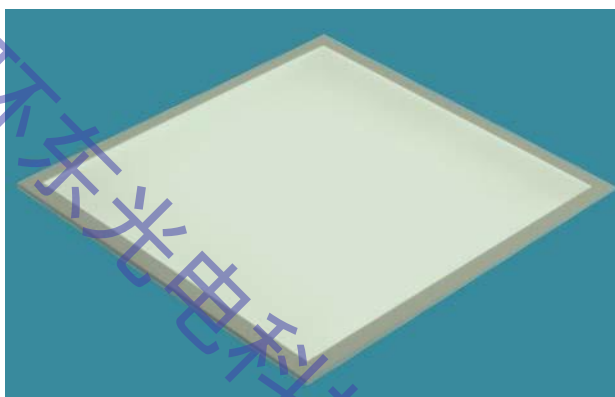

长：600 mm 宽：600mm 高：30mm

四、产品特点描述 (Feature)

- 1、LED 灯珠显色性能高，健康无危害， $R_a > 95$ ， $R_9 > 90$ ，防蓝光危害等级 RG0。
- 2、驱动电源性能高，隔离、高功率因数、无频闪，抗浪涌电压 5000V。
- 3、灯具效能高，整灯光通量 $> 33001\text{lm}$ 。
- 4、灯体结构强度高，框体采用高品质铝型材拉伸模具一体成型，静电喷涂，美观大气。。
- 5、防眩光效果好，PMMA 光学微棱镜板、PC 扩散板、PC 防眩光膜，综合采用微纳米防眩光三层结构面板工艺技术。



五、 产品技术参数(Technical Data):

	序号	项目	技术参数
电气性能参数	1	灯具功率 (W)	39.4W
	2	功率因数	>0.97
	3	输入电压 (V)	180-250VAC
	4	输入电流 (A)	0.185A
	5	驱动方式	外置、隔离、无频闪
光电参数	1	光源及数量	180PCS
	2	LED 型号	SMT2835 1W
	3	发光角度 (°)	95°
	4	灯具效能 2	93.91m/W
	5	色温	5000K
	6	总光通量	3705.2Lm
	7	防眩指数	UGR<16
	8	显色指数	Ra=97.6, R9=95
	9	色容差	SDCM≤3
			
安全环境参数	1	灯具类型	二类灯具
	2	抗电强度	1500V
	3	漏电电流	<5mA
	4	绝缘电阻	≥2MΩ
	5	防护等级	IP20
	6	振动试验	点灯拍测试工作台 5 次
	7	灯具使用环境	常温/不可密闭环境下工作
	8	灯具寿命	≥35000h
材料包装	1	外壳结构材料	框体铝
	2	灯具表面材料	PC
	3	净重	2.8kg
	4	产品尺寸	600*600*30mm
	5	包装尺寸	650*650*80mm
	6	装柜数量	2pcs/ctn
标准认证	CCC/节能认证		

六、产品应用场所(Application)



七、产品安装、装配、接线示意图(Instruction)

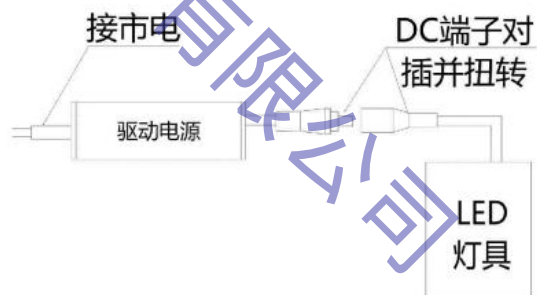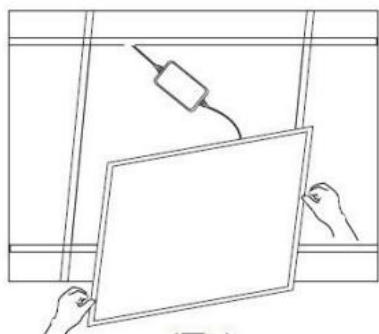

注：产品可定制智能或非智能款式，如有需要，欢迎联系咨询。
本产品解释权归上海环东光电科技股份有限公司所有。