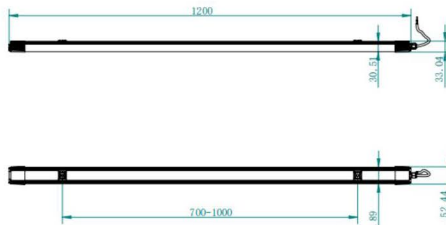



产品技术规格书

产品代码:		WD.023.80001	
产品名称:		LED10W 三防微波雷达车库灯	
灯具规格:		WD-CKD-10W 1.2米单端供电	
表面处理:		毛重 (kg)	0.5
包装数量:		净重 (kg)	0.48
外形尺寸: (长×宽×高) (mm)		配光曲线	
			
技术参数	光源规格	LED灯珠2835 0.2W Ra>80,色温6500K	
	灯珠串并关系	32串6并	
	功率(W)	整灯:10W±10%	光源数量 192颗 (192*1条)
	输入电压(V)	220-240V~/50Hz	
	功率因数	>0.92	
	驱动器输出电压 (V)	80-110VDC	
	驱动器输出电流(mA)	100mA	
	驱动器类型	独立内置	
	光通量 (lm)	1500±200	
	色温 (K)	6500K±500	
	显色指数 (Ra)	Ra>80	
	峰值光强 (cd)	444.5	
	光束角 (°)	116°	
	灯具效能 (lm/w)	>120	
	蓝光危害	NA	
	眩光值	NA	
	IP防护等级	IP65	
	绝缘防护等级	Class II	
	调光功能	微波雷达感应 ☒ 蓝牙无线调光 ☒	
	主体材质	全塑灯管+塑料灯头	
	灯头型号	NA	
	推荐使用的环境温度	-20~45℃	
	存储环境温度 (℃)	-30~65℃	
	灯具安装方式	卡扣+吊装	
	开孔尺寸 (mm)	NA	
	LOGO	NA	
包装	名称	尺寸 (mm)	材质/工艺
	内盒	NA	
	纸卡	NA	
	外箱	1240*300*200 (内净空)	五层BC瓦楞纸 (25支/箱)
执行标准及认证	执行标准	参照GB 18774-2002 荧光灯 安全要求	
	认证要求	NA	

编制: 张强

审核: 张强

批准: