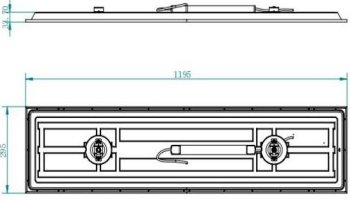



产品技术规格书

产品代码:		WD.010.80001	
产品名称:		LED智能款教室灯三代	
灯具规格:		WD-JSD-36W	
表面处理:		静电粉末喷白色	毛重 (kg) 3
包装数量:		4	净重 (kg) 2.5
外形尺寸: (长×宽×高) (mm)		配光曲线	
			
技术参数	光源规格	2835, LED单颗光通量 70-80lm, 色温:5000±200K容差(SDCM)<5, Ra>90, R9>90,	
	灯珠串并关系	6串4并	
	功率(W)	整灯:36W (±10%)	光源 :2835 0.5W
	输入电压(V)	200-240V~/50Hz	
	功率因数	≥0.97@全功率	
	驱动器输出电压 (V)	25-42Vdc	
	驱动器输出电流 (mA)	900/950/1000/1050mA	
	驱动器类型	独立外置	
	光通量 (lm)	4000lm (±5%)	
	色温 (K)	5000K (±200K)	
	显色指数 (Ra)	Ra≥90, R9≥90	
	峰值光强 (cd)	1616±10%	
	光束角 (°)	95.2°±10°	
	灯具效能 (lm/w)	≥105lm/W@全功率	
	IP防护等级	IP40	
	绝缘防护等级	Class II	
	调光功能	蓝牙调光, 带感光头, 可实现恒照度调光	
	主体材质	普通碳钢+铝合金+PC	
	灯头型号	NA	
	推荐使用的环境温度	-20~40℃	
	存储环境温度 (℃)	-30~65℃	
	灯具安装方式	吊装 (可调节高度)	
	开孔尺寸 (mm)	NA	
	灯具寿命	用 GB/T33721 标准的测试方法进行验证, 灯具寿命为30000h	
	色容差	SDCM≤4	
	光生物危害	按 IEC/TR 62778:2014 应用 IEC 62471 评估, 蓝光评估危害等级应为 RG0	
	LOGO	NA	
包装	名称	尺寸 (mm)	材质/工艺
	内盒	无内盒	
	纸卡	NA	
	外箱	1280x235x340 (内净空)	五层BC瓦楞
执行标准及认证	执行标准	GB 17625.1; GB7000.1; GB/T17743; QB/T 5533; DB31T539; GB 7000.201	
	认证要求	3C	

编制: 张强

审核: 祝林

批准: 何磊